




## EX geschützter Lautsprecher Zone2 IP67 100V 15W HS-15EEIINT

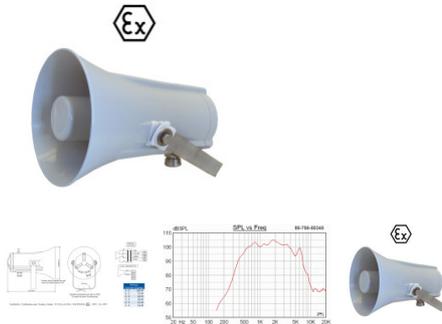

**499,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 85-756-00344

EX geschützter Lautsprecher 15W 100V HS-15EEIINT IP67 Bormen NEMKO / II 3G Ex nA Gc / 10ATEX1056

**EX geschützter Lautsprecher für Zone-2. Trichterlautsprecher Indoor-Outdoor.** Dieser Lautsprecher ist für explosionsgefährdete Bereiche vorgesehen und darf in Zone 2 eingesetzt werden. Geeignet für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche bei Industrie, Militär usw.

### Eigenschaften des Lautsprecher:

- Durch einen internen 100V ELA-Übertrager kann die Leistung des Lautsprechers individuell angepasst werden
- Das Gehäuse und der Schalltrichter aus Aluminium (LM-6)
- Einsatz im Indoor-Outdoorbereich IP67
- Nichtrostend und wetterbeständig und wasserfest IP-67 Norm
- Solide Armaturen garantieren einen umfassenden Korrosionsschutz
- Geeignet für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche bei Industrie, Militär usw.

### Technische Daten:

- Belastbarkeit: 15Watt rms über 100V ELA Trafo
- Frequenzbereich: 350..7.000Hz
- Für Signale, Sprach- und Musikwiedergabe geeignet
- gute Verständlichkeit
- Empfindlichkeit: 107db (1w-1m) SPL max. Power 118dB
- ELA-Übertrager integriert: 70V und 100V Einsatz
- 70/100V Leistungsanpassung innen steckbar
- Leistungsanzapfungen: 1W, 1,5W, 3W, 4W, 7,5W, 15Watt rms
- Abstrahlung (-6dB) 1kHz / 4kHz: 140° / 30°
- Rostfreier Befestigungsbügel aus Edelstahl (V2A)
- **Ex-Trichterlautsprecher für Zone-2**
- **Zugelassen nach ATEX Zertifikat nach:**
- **Ex approved plastic blinding plugs**
- **NEMKO / II 3G Ex nA Gc / 10ATEX1056**
- Material/Ausführung: Aluminiumlegierung
- Montage: Rostfreier Stahlbügel
- Anschluss Klemme: D-Kammer mit M20 Schraubverbindung innen
- Lieferung OHNE Verschraubung
- IP-Rating: IP67
- **Temperatureinsatzbereich: -50°C...+50°C**
- Farbe RAL7035
- Abmessungen: Länge: 247mm Durchmesser: 163mm
- Gewicht: 2,8kg